


Systeme de Temperature H.F. USB TL-500 / TL-510

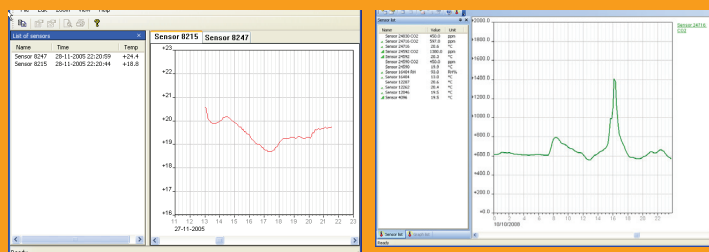

**NOUVEAU BS-1000 LAN NETWORK RECEIVER!
NOUVEAU BS-1200 WIFI NETWORK RECEIVER!**

Livré avec:

- Station de base HF USB 2.0 433MHz
- Deux détecteurs de température TL-3TSN (également disponible individuellement)
- Cordon USB
- CD Rom contenant le logiciel pour le système de surveillance de température pour MS Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista/XP64 et Vista64
- Economiseur d'écran
- Logiciel Messenger pour des messages par courrier électronique.
- Manuel d'utilisation

Descriptif:

- Le système de température TL-500 est livré avec un logiciel d'application, un récepteur (BS-500) et deux détecteurs de température (TL-3TSN) avec émetteur HF intégré.
- Le récepteur est branché sur l'ordinateur via un cordon USB.
- Convient aux mesures de températures comprises entre -30 et +80 degrés Celsius $\pm 0,5^\circ$.
- Le logiciel délivre un aperçu de toutes les valeurs mesurées que les détecteurs de température ont transmises au module USB.
- Chaque détecteur actualise en permanence les données et envoie toutes les 45 secondes une nouvelle mesure au récepteur USB.
- Les LED s'allument lorsque la station reçoit des signaux et enregistre des données dans la mémoire flash.
- La liste des détecteurs indique la date et l'heure de la dernière mesure reçue de chaque détecteur. Par ailleurs, vous pouvez attribuer des noms différents aux détecteurs.
- Livré avec logiciel Messenger qui envoie des valeurs de température par courriel. Par le service Email-to-SMS, ces messages peuvent également être transmis par SMS.
- L'utilisateur dispose de plusieurs options pour personnaliser la représentation graphique des températures transmises.
- Mémoire pour 110 jours avec 1 détecteurs, 11 jours avec 10 détecteurs, etc.

Détecteurs standards disponibles:

TL-3TSN	Détecteur de température standard
TSN-50E	Détecteur de température, large plage de mesure
TSN-TH70E	Détecteur de température qui mesure également l'humidité de l'air
TSN-TH77ext	Détecteur de température qui mesure également l'humidité de l'air externe
TSN-33MN	Mini-détecteur de température, étanche
TSN-EXT44	Détecteur de température externe, cordon 70 cm*
*EXT-CBL50	Détecteur externe avec cordon de 5m
*EXT-CBL100	Détecteur externe avec cordon de 10m

Détecteurs disponibles dans la Série PRO:

PRO-55INT	Détecteur de température avec pointe de mesure intégrée
PRO-66EXT	Détecteur de température avec pointe de mesure externe (longueur du cordon 70 cm)
PRO-TH73ext	Détecteur de température qui mesure également l'humidité de l'air externe
PRO-77IR	Détecteur de température, infrarouge
PRO-PT100	Détecteur de température pour pointes de mesure PT100
PRO-CO2	Indicateur de CO2

Caractéristiques techniques:

Tension station de base	5V DC, via USB et adaptateur secteur 5V
Courant station de base	100 mA
Mémoire Flash récepteur USB BS-500	2MBytes
Consommation du détecteur de température	2 piles alcalines AAA (non incluses)
Communication	USB, HF 433 MHz
Dimensions Station de base	88 (L) x 48 (l) x 28 (H) mm
Dimensions Détecteur de température	66 (L) x 57 (l) x 21 (H) mm