


TL-500 Draadloos USB Multi-Logging System

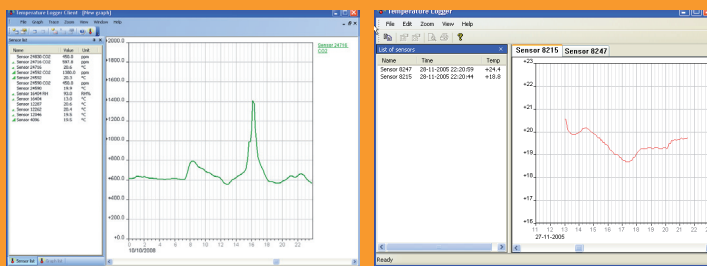

Inclusief:

- Draadloos USB 2.0 BS-500 Basisstation 433 MHz
- Twee draadloze TL-3TSN Temperatuursensoren (ook separaat leverbaar)
- USB Kabel
- CD Rom met Temperatuur Logging Software voor MS Windows 98SE/Me/2000/XP/Vista/XP64 en Vista64
- Screensaver
- Messenger Software voor E-mailberichten
- Handleiding

Productinformatie:

- Het TL-500 Multi-Logging System bevat een software applicatie, een BS-500 ontvanger en twee draadloze temperatuursensoren (TL-3TSN).
- De ontvanger is draadloos (USB) met de computer verbonden.
- Geschikt voor temperatuurmetingen van -30 tot $+80^{\circ}$ Celsius, $\pm 0.5^{\circ}$.
- De software geeft een duidelijk overzicht van alle gegevens die door de USB ontvanger van de sensoren zijn ontvangen.
- Elke sensor geeft continue een update van de gemeten waarden en stuurt de USB ontvanger elke 45 seconden nieuwe temperatuurgegevens.
- De LED's lichten op wanneer signalen worden ontvangen en wanneer data in het flash geheugen wordt opgeslagen.
- De sensorlijst toont datum en tijd van alle inkomende temperatuurgegevens van alle sensoren. Het is mogelijk om elke sensor een naam te geven.
- Messenger Software om temperatuurberichten per e-mail te versturen is inbegrepen. Met E-mail naar SMS service, kunnen deze berichten ook per SMS worden ontvangen. Een grafisch overzicht van alle temperatuurgegevens wordt samengesteld, dat door de gebruiker kan worden aangepast m.b.v. verschillende opties.
- Er is een geheugen van 110 dagen voor één sensor, 11 dagen voor 10 sensoren, etc.

Separaat leverbare sensoren voor het TL-500 System:

TL-3TSN	Standaard temperatuursensor
TSN-50E	Temperatuursensor, groter bereik
TSN-70E	Sensor, temperatuur en luchtvochtigheid
TSN-33MN	Mini-Temperatuursensor, waterproof
TSN-CO2IND	CO2 indicator
TSN-EXT44	Externe temperatuursensor (kabel lengte 70 cm)
EXT-CBL50	Externe sensor met 5 meter kabel
EXT-CBL100	Externe sensor met 10 meter kabel

PRO-serie:

PRO-55INT	Temperatuursensor met interne probe
PRO-66EXT	Temperatuursensor met externe probe (kabel lengte 70 cm)
PRO-77IR	Temperatuursensor, infrarood
PRO-PT100	Temperatuursensor voor PT100 probes

Binnenkort leverbaar:

PRO-CO2	CO2 indicator
---------	---------------

Technische specificaties:

Voeding basisstation	5V DC, d.m.v. USB en 5V Net adapter
Stroom basisstation	100 mA
Flash geheugen USB Ontvanger BS-500	2MBytes
Voeding temperatuursensor	2 Alkaline AAA Batterijen (niet inbegrepen)
Communicatie	USB, draadloos 433 MHz
Afmetingen basisstation	88 (L) x 48 (B) x 28 (H) mm
Afmetingen temperatuursensor	66 (L) x 57 (B) x 21 (H) mm